


Garrett MZ 6100™

Made in the USA 

Çok Bölgeyi Kapı Tipi Metal Dedektör

Optimum Performans •

Okullar, havaalanları, özel etkinlikler, hapishaneler, adliyeler, toplu taşıma, tesisler, kayıp önleme ve diğer uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış 15' ten fazla program.

20-Bölgeyi Hassasiyet •

MZ 6100'ün yirmi bölgesi, bir veya daha fazla nesnenin aynı anda kusursuz bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Yön Sayacı •

Kullanıcıları saymak için dört ayar: yalnızca ileri, yalnızca geri, geriye doğru çıkarma ve çift yönlü.

Opsiyonel Kablolü veya Kablosuz İletişim •

Geçişleri bireysel veya grup olarak yönetin ve CMA arayüz modülü ile ağ üzerinden istatistiksel analiz yapın.

Opsiyonel Akü Yedekleme •

İki Seçenek: Dahil 1.5 amper-saatlik lityum pil yaklaşık 1 saatlik acil durum gücü sağlar veya 14 amper-saatlik lityum pil yaklaşık 10 saatlik çalışma sağlar.

Gelişmiş Senkronizasyon •

Gelişmiş devre, birden fazla dedektörün birbirlerine 2 inç'e kadar yakın kurulmasına izin verir.

Seçilebilir Dil •

10'dan fazla dil arasından seçim yapın.

MZ 6100™

Kapı Tipi Metal Dedektör

Parça No. Model/Clearance

1171000 U.S. standard 30"

1171010 International, standard 30"

1171005 U.S. ADA-compliant, 32.5" model

1171015 International ADA-compliant, 32.5"

MZ 6100 için OPSİYONEL aksesuar ürünleri www.garrett.com adresinden görülebilir.

Sezgisel Menü Tasarımı

32 karakterli menü istemlerinin anlaşılması kolaydır (yani ezberlemek için kafa karıştırıcı kodlar veya kısaltmalar yoktur).

Eşsiz Sürgü Çubuğu

Bir özelliğin değerini hızlı bir şekilde ayarlamak için.

Gelişmiş Erişim Kontrolü

Kurcalamayan dedektör, 60 milyon kod kombinasyonuna sahip 5 basamaklı bir alfa / sayısal sistem üzerinden kontrol eder. Ek güvenlik önlemleri, kilitlenebilir dolapta sabitlenmiş programlanabilir bir tuş takımı kısıtlama anahtarı içerir.

Parlak LED Göstergeleri

Göz seviyesindeki yeşil ve kırmızı durum ışıkları ve bölge göstergeleri oldukça görünür, direct güneş ışığında bile.

Otomatik Tarama Fonksiyonu

MZ 6100 elektromanyetik ortamı tarama ve gürültü iptali için en uygun frekansı seçer.

Üstün Çok Yönlülük

Sistem yükseltmelerine izin vermek için programlanabilir alan. Çevreye rüzgâr, yağmur ve toza karşı koruma. IR uzaktan kumandası (kolay ayarlamalar için) ve tekerlek takımları (üniteyi taşınabilir yapmak için) gibi eksiksiz aksesuar öğeleri dizisi.



Sağ: Birden fazla hedef aynı anda parlak LED bölge göstergeleriyle gösterilir.

Kurcalamaya Dayanımlı

Devre ve kablolar kilitlenebilir bir panelin arkasına sabitlenmiştir. Tüm ayarlar iki seviyeli erişim kodu ve bir tuş takımı kısıtlama anahtarı ile güvene altına alınmıştır.

Kolay Montaj

MZ 6100'ün modüler tasarımı, yalnızca sekiz (8) vida ve üç (3) dahili kablo bağlantısı kullanarak dört (4) alt grubunun hızlı ve basit bir şekilde montajını sağlar.

Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) tabanlı teknoloji

DSP daha fazla hassasiyet, gürültü bağımsızlığı, ayırmacılık, algılama bütünlüğü ve genel ürün güvenilirliği sağlar.

Mevzuat Bilgisi: MZ 6100, ABD ve elektromanyetik güvenlik için uluslararası yasal gereklilikleri karşılar. Kapsamlı araştırmalar, Garrett ürünlerinin gebelik, tıbbi cihazlar (kalp pilleri gibi) veya manyetik kayıt ortamı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten hiçbir bilgi bulamadı. Ancak, doktorlar ve tıbbi cihaz üreticileri tarafından metal dedektörlerine ilişkin direktifler izlenmelidir.

1555900 REV B, Ocak 2019 © 2019 Garrett Electronics, Inc.

Garrett MZ6100™

Çok Bölge Kapı Tipi Metal Dedektör

Uygun fiyata güvenlik ve performans


Garrett'in MZ 6100 örnek metal dedektörü, okulların, stadyumların, hükümet binalarının, toplu taşıma araçlarının, gece kulüplerinin, cezaevlerinin, havaalanlarının, eğlence mekanlarının, kayıp önleme ve özel etkinliklerin değişen güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış gelişmiş performans ve özel program seçimleri sunar.

Bu bütçe dostu dedektör, parlak bir LED ekran ve en parlak güneş ışığında görülebilen bir bölge ışık dizisi içerir. MZ 6100'ün endüstri lideri performansı, Otomatik Ayarlama işlevi, 20 bölge ve kurcalamaya dayanıklı devre ile geliştirilmiştir. Operatör ayarları, ünitenin sezgisel menü tasarımı ve kaydırma çubuğu özelliği sayesinde kolaydır.

Standar Programlar	15'ten fazla uygulama programı dahil
Duyarlılık	200'e kadar belirgin hassasiyet seviyesi
Bölge Endikasyonları	20 bölge
Başüstü Kontrol Ünitesi	Tüm elektronikler - LED, alarm lambası, çubuk grafik, dokunmatik kontrol – açıkta kalan kabloları ortadan kaldırmak için entegre edilmiştir.
Kurcalama Korumalı Ayarlar	Üç seviyeli erişim kontrolü
Kendi Kendine Teşhis Programı	Tam ve otomatik
Bölge Duyarlılığı Artışı	20 Bağımsız ayarlanabilir güçlendirici
Akü Paketleri (opsiyonel)	1.5 amp-saat ve 14 amp-saat lityum Pil modülleri tipik 1 saat veya 10 saat operasyon zamanı sağlar
Garanti	24 ay, Sınırlı Parça / İşçilik
Geçiş İç Boyutu	Genişlik 30 "(0,76 m) Yükseklik 80 "(2,03 m) Derinlik 23 "(0,58 m)
Genel Dış Boyutu	Genişlik 35 "(0,90 m) Yükseklik 87 "(2,21 m) Derinlik 23 "(0,58 m)
Nakliye Boyutu	Genişlik 35,5 "(0,90 m) Yüksekliği 91,5 "(2,32 m) Derinlik 6.25 "(1,16 m)
Nakliye Ağırlığı	151 lbs. (68.5 kg)
Sıcaklıklar	Çalıştırma: -4º F (-20º C) ila +140º F (60º C) Nem 95% e kadar yoğunlaşmaz Depolama: -40º F (-40º C) ila 158º F (70º C)
Güç	Tam otomatik 100 ila 240 VAC, 50 veya 60 Hertz, 40 watt; kablolama, anahtarlama veya ayarlamalar gerekmez.
Mevzuat Bilgisi	CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE için Elektriksel Güvenlik ve Uyumluluk Gereksinimlerini karşılar. Ek sertifikalar beklemede.
Hava Koşullarına Dayanıklılık	IP 55, IP 65 (isteğe bağlı), IEC 529 nem, yabancı madde koruması için standartlara uygundur
Yapı	Çekici çizmeye ve mar-dayanımlı laminat. Algılama Başlığı ve Destek: ağır iş alüminyum.
Kontrol Çıkışları (opsiyonel)	RS 485 kablosu üzerinden modül konektörü NO / NC röle kontağı sağlar
Uzaktan Kumanda (opsiyonel)	Bölge Göstergeli ve / veya CMA Arabirim Modülü ile ağ üzerinden Masaüstü Uzaktan Kumandası.
Ağ (opsiyonel)	Bireysel veya yürüme yolları gruplarını yönetin ve verimin istatistiksel analizini yapın.
Rastgele Alarm Özelliği	Yüzde 0 ila 100 arasında ayarlanabilir.

MZ 6100™

Çok Bölge Kapı Tipi Metal Dedektör

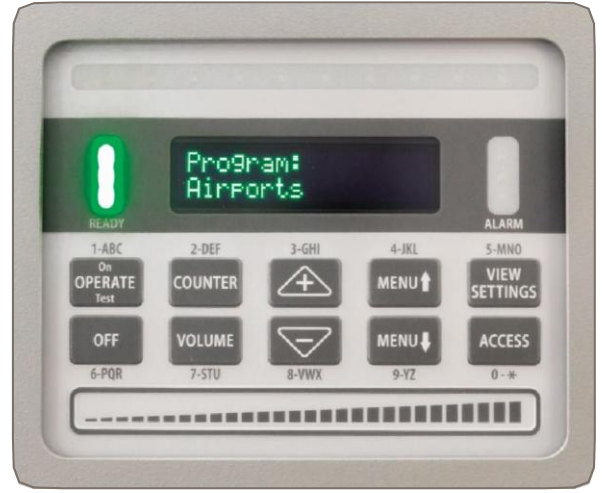

Önerilen MZ 6100 Aksesuarları:

Ürün Açıklaması	Parça No.
Lityum pil modülü, 1.5 AHR	1171300
Lityum pil modülü, 14 AHR	1171400
Röle modülü	1171200
Kablolu CMA	1171500
Kablosuz CMA	1171600
IR uzaktan kumanda	1169500
Masaüstü uzaktan	1171100
Tekerlek sistemi (Taşıma Aparatı)	1169101
Yapışkan zemin montaj kiti	1604101
Çevresel Kılıf (30 "dedektör için)	1627030
Bölge Gösterge Seti, Panel B	1171700

Her iki panelin giriş ve çıkış taraflarında pacing light ve zone göstergeleri sağlar. Fabrika kurulumu önerilir.

Diğer kapı tipi metal dedektör aksesuarları için garrett.com adresini ziyaret edin.



Made in the USA 

GARRETT
METAL DETECTORS

GARRETT TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Perpa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:11
No:1834 - 1836 34384 Okmeydanı - İstanbul
TEL : +90 212 222 30 69
FAKS : +90 212 220 54 04
www.franklin.com.tr

FRANKLIN
TİCARET KONTUARI
KURULUŞ 1956